

Bügelklemmen

Bow terminals

Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss-schrauben	Spannbereich (mm ²)	max. A / max. Betriebsspannung	Verp.-Einheit	
<i>Article No.</i>	<i>Type</i>	<i>Connecting screws</i>	<i>Capacity (mm²)</i>	<i>max. A / max. operating voltage</i>	<i>package qty.</i>	

Bügelklemmen für Flachkupfertypen 3 mm

Bow terminals for flat copper types 3 mm


BKGS0603	6 mm ²	PZ2	1,5 - 6	40 A / 690 V	40
BKGS1603	16 mm ²	PZ2	1,5 - 16	63 A / 690 V	20
BKGS3503	35 mm ²	PZ2	1,5 - 35	100 A / 690 V	20
BKGS3503i	35 mm ²	SW5	1,5 - 35	100 A / 690 V	20



Bügelklemmen für alle Flachkupfertypen 5 mm

Bow terminals for all flat copper types 5 mm

BKS1605	16 mm ²	PZ2	1,5 - 16	180 A / 690 V	40
BKS3505	35 mm ²	SW13 / PZ3	1,5 - 35	270 A / 690 V	20
BKS5005	50 mm ²	SW13 / PZ3	1,5 - 50	315 A / 690 V	20
BKS7005	70 mm ²	SW13 / PZ3	16 - 70	400 A / 690 V	10
BKS12005	120 mm ²	SW17 / PZ4	16 - 120	440 A / 690 V	10
BKS18505	185 mm ²	SW17 / PZ4	16 - 185	500 A / 690 V	10

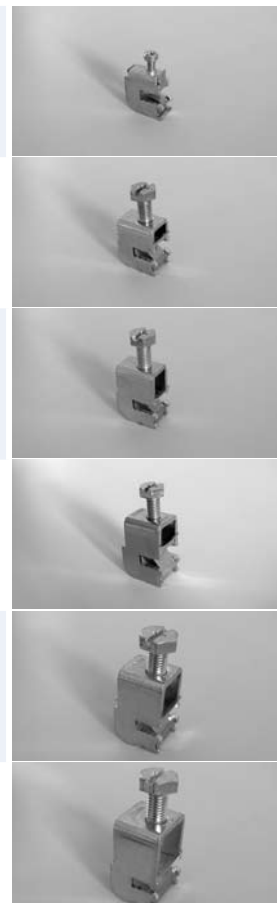



Bügelklemmen

Bow terminals

Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss-schrauben	Spannbereich (mm ²)	max. A / max. Betriebsspannung	Verp.-Einheit	
Article No.	Type	Connecting screws	Capacity (mm ²)	max. A / max. operating voltage	package qty.	







Bügelklemmen für alle Flachkupfertypen 5 mm

Bow terminals for all flat copper types 5 mm

BKSN12005	120 mm ²	SW17/PZ4	16 - 120	440 A / 690 V	10	
BKSN18505	185 mm ²	SW17/PZ4	16 - 185	500 A / 690 V	10	

Bügelklemmen für alle Flachkupfertypen 10 mm

Bow terminals for all flat copper types 10 mm

BKS1610	16 mm ²	PZ2	1,5 - 16	180 A / 690 V	40	
BKS3510	35 mm ²	SW13/PZ3	1,5 - 35	270 A / 690 V	20	
BKS5010	50 mm ²	SW13/PZ3	1,5 - 50	315 A / 690 V	20	
BKS7010	70 mm ²	SW13/PZ3	16 - 70	400 A / 690 V	10	
BKS12010	120 mm ²	SW17/PZ4	16 - 120	440 A / 690 V	10	
BKS18510	185 mm ²	SW17/PZ4	16 - 185	500 A / 690 V	10	



Bügelklemmen

Bow terminals


Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss-schrauben	Spannbereich (mm ²)	max. A / max. Betriebsspannung	Verp.-Einheit	
Article No.	Type	Connecting screws	Capacity (mm ²)	max. A / max. operating voltage	package qty.	

Bügelklemmen für alle Flachkupfertypen 10 mm

Bow terminals for all flat copper types 10 mm


BKSN12010	120 mm ²	SW17/PZ3	16 - 120	440 A / 690 V	10	
BKSN18510	185 mm ²	SW17/PZ3	16 - 185	500 A / 690 V	10	

Zubehör: Bügelklemmenabdeckung

BKC 16	passend für BKS 1605 und BKS 1610 <i>suitable for BKS 1605 and BKS 1610</i>				50	
--------	--	--	--	--	----	---

Bügelklemmen für Sammelschienen 12 x 5 mm 12 x 10 mm

Bow terminals for bus bars 12 x 5 mm 12 x 10 mm

786	95 mm ²	SW13	16 - 95	400 A / 690 V	10	
-----	--------------------	------	---------	---------------	----	---

Bügelklemmen für Sammelschienen 30 x 5 mm 30 x 10 mm

Bow terminals for bus bars 30 x 10 mm 30 x 10 mm

793	35-120 mm ²	SW13	16 - 95	440 A / 690 V	10	
-----	------------------------	------	---------	---------------	----	---


Bügelklemmen

Bow terminals

Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss-schrauben	Spannbereich (mm ²)	max. A / max. Betriebsspannung	Verp.-Einheit	
Article No.	Type	Connecting screws	Capacity (mm ²)	max. A / max. operating voltage	package qty.	

Bügelklemmen, abgesenkt, für Sammelschiene 12 x 5 mm

Bow terminals, lowered, for bus bars 12 x 5 mm

757	70-95 mm ²	SW13	16 - 95	400 A / 690 V	10	
-----	-----------------------	------	---------	---------------	----	---




Verbindungsklemmen

Connection terminals

Artikel-Nr.	Anschluss-schrauben	max A / max Betriebsspannung	Verp.-Einheit	
Article No.	Connecting screws	max. A / max. operating voltage	package qty.	


Verbindungsklemmen für 2 Sammelschienen 12 x 5 mm

Connection terminals for 2 bus bars 12 x 5 mm

787	SW10		50	
787.01	PZ2		50	
787.17	SW3		50	

Verbindungsklemmen für 2 Sammelschienen 12 x 10 mm

Connection terminals for 2 bus bars 12 x 10 mm

789			10	
787.19			10	